バスケットボール ファール表示装置

日本バスケットボール協会検定品

ＢＦＤ取扱説明書

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書はお使いになるかたがいつでも見られる所に大切に保管し、必要なときお読みください。

■各部のなまえ

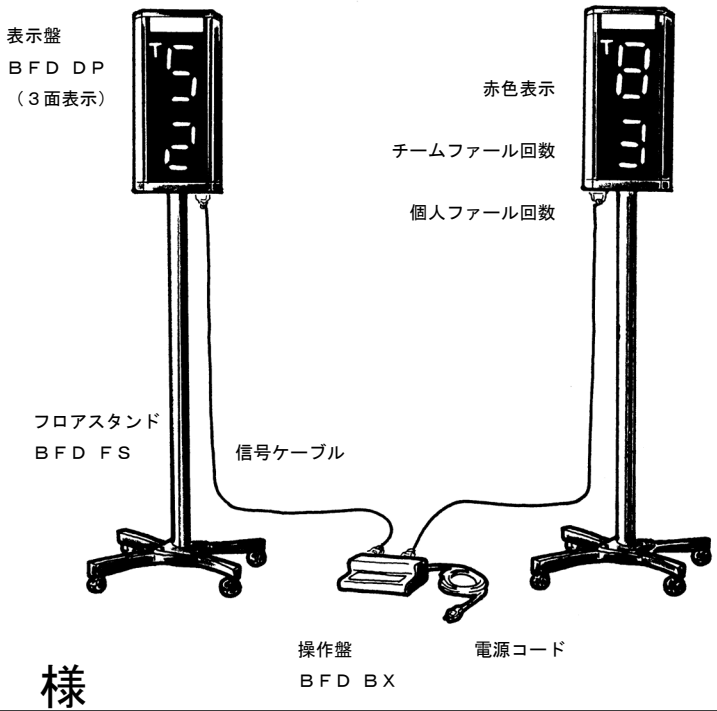

■仕　様

●サイズ・重量：　操作盤 BFD BX（１台）　：幅 32×奥行 20×高さ 8.4 cm、2 kg
付属品：信号ケーブル 10m×2 本、
電源コード 10m×1 本
表示盤 BFD DP（２台）　：幅 29.5×奥行 25.8×高さ 62 cm、7 kg
数字高さ 20 cm
フロアスタンド BFD FS（２台）：幅 66×奥行 69×高さ 130 cm、
8.5 kg
（表示盤取付時高さ 192 cm）
●電　　源　：　AC100V 50/60Hz，最大消費電力 100W
●ヒ ュ ー ズ　：　125V 5A（φ6.4×30 mm）

molten

■準　備

１．操作盤背面のコネクタと表示盤底部のコネクタを信号ケーブルで接続してください。
２．電源コードのプラグをコンセント(AC100V 50/60Hz)に差し込み、電源スイッチをＯＮにしてください。

■使用方法

チームファール

１．各チームの［＋１］キーを押してファール回数を増やしてください。
（消灯→0 → 1 → 2 → … 8 → 9 → 消灯 → 0 → 1 →…）
２．誤って増やしすぎた場合は［－１］を押して訂正してください。
３．ゲームが終了したら［リセット］キーを押して消灯に戻してください。

赤色表示

１．各チームの［赤色表示 ON/OFF］キーを押して赤色表示を点灯させてください。
２．もう１度［赤色表示 ON/OFF］キーを押すと消灯します。

個人ファール

１．各チームの数字（１～６）キーを押し続けてファール回数を点灯させてください。
２．数字キーをはなすと消灯します。

■安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告
指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や、異常動作を起こしケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

■水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート、感電の原因となります。

■電源プラグに着いたほこりはふき取ってください。

火災の原因となります。

■定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

たこ足配線すると、コンセント部が異常加熱して発火の原因となります。

⚠ 注意
指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

■電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

火災の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■交流100V以外は使わないでください。



火災の原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。

■電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

■使用上のご注意

操　作

■電源のON／OFFの間隔は5秒以上あけてください。
暴走の原因となります。
■鋭利なものでキーを押さないでください。

使用・保管・お手入れ

■屋外で使用・保管はしないでください。
本品は屋内使用専用ですので、防水・防塵機能はありません。故障の原因となります。
■直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。
変形の原因となります。
■高温・多湿・結露する恐れのある場所でのご使用・保管はしないでください。
変形、故障の原因となります。
■ぶつけたり、落としたりしないでください。
■ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。
汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

■故障かなと思ったら　修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください	使用を再開するとき
数字が点灯しない	●操作盤と表示盤のコネクタが信号ケーブルで接続されていない？	●接続してください。
	●操作盤背面のヒューズが切れている。	●ヒューズを交換してください。 125V5A(φ6.4×30mm)

●上記以外の異常がある場合は、使用を中止し電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

■長年のご使用のさいの点検を

このような 症状はありま せんか？	●電源コード、プラグが非常に熱い。 ●煙がでたり、焦げ臭い臭いがする。 ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。 ●その他、異常・故障がある。	⇨	ご使用 中止	このような症状のときは故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に、点検・修理をご相談ください。

●製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

保証書
本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品　　名：ファール表示装置
品　　番：ＢＦＤ
保 証 期 間：お買い上げ日より１年
お買い上げ日：　　年　　月　　日

おところ	TEL(　　)　　－
お名前	様
販売店名	

株式会社 モルテン
東京本社　東京都墨田区横川５丁目５－７
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

保証規定
■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
①保証書のご提示がない場合　②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合　④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷　⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.